

製鉄・鋳造用除滓材 太平洋スラグライト



特徴

- 溶湯中スラグおよび異物を集結させ、一度で取り除きます。
- 大気中の酸素を遮断し、溶湯の酸化および温度降下を防ぎます。
- 取鍋に対して付着が少なく、仮に付着があっても簡単に剥離します。
- 照り返しが少なく、作業が安易です。
- 溶湯に悪影響が少なく、変質がありません。
- ワラ灰等の様に焼く必要がなく、散布作業が安易で粉塵が発生しません。
- 保管が容易で、無機質なので火災の危険性はありません。

太平洋スラグライトは、不燃性のパーライトを粒度調整したものです。製鋼所および鋳造工場等において、非常に優れた保温除滓材として広く使用されています。


化学組成(%)

SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	Na ₂ O	K ₂ O
73~76	13~15	0.6~1.0	0.7~1.0	0.1~0.3	3.0~3.5	4.0~4.5

荷姿：20kg 紙袋

品名	粒度規格		
	スラグライト S-1 (真珠岩)	2.5mm 以上 0~10	2.5~0.15mm 90~100
スラグライト S-3 (真珠岩)	1.2mm 以上 0	1.2~0.15mm 90~100	0.15mm 以下 10 以下
スラグライト K-1 (黒曜石)	3mm 以上 5 以下	1.2mm 以下 20 以下	0.6mm 以下 10 以下
スラグライト K-3 (黒曜石)	1.2mm 以上 5 以下	0.86mm 以下 30 以下	0.6mm 以下 10 以下

工程表

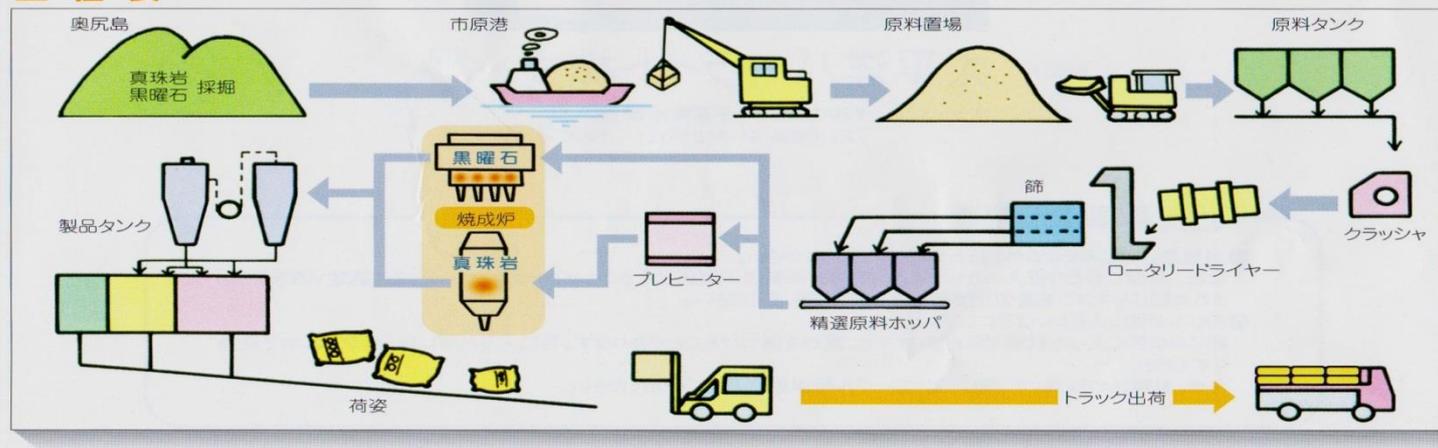

エース産商株式会社

(ACE TRADING CO.,LTD.)

東京都北区赤羽 2-51-3 NS3 ビル 9F
(〒115-0045)

TEL (03) 3901-6641

FAX (03) 3901-6651