


# 鑄造用保温・除滓材

# エースライト

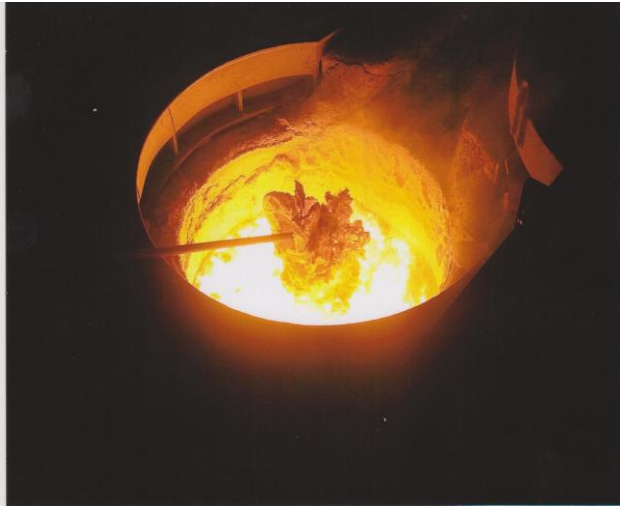

エースライトは、北海道奥尻島で採掘される黒曜石・真珠岩を混合・粒度調整した不焼成パーライトで鑄造工場及び製鋼工場非常に優れた保温・除滓材として広く使用されています。

### 特徴


- 溶湯に投入時の飛散が非常に少なく、作業環境の改善が可能です。
- 溶湯中スラグおよび異物を集結させ、一度で取り除きます。
- 大気中の酸素を遮断し、溶湯の酸化および温度降下を防ぎます。
- 黒曜石・真珠岩は含有水分が少なく、溶湯への悪影響がありません。

### 化学組成(%)

SiO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	CaO	MgO	Na <sub>2</sub> O	K <sub>2</sub> O
73~76	13~15	0.6~1.0	0.7~1.0	0.1~0.3	3.0~3.5	4.0~4.5

荷姿：20kg 紙袋

品名	粒度規格		
	エースライト M-1	2.5mm 以上	2.5~0.15mm
	0~10	80~100	0~10
エースライト M-3	1.2mm 以上	1.2~0.15mm	0.15mm 以下
	0~10	80~100	0~10

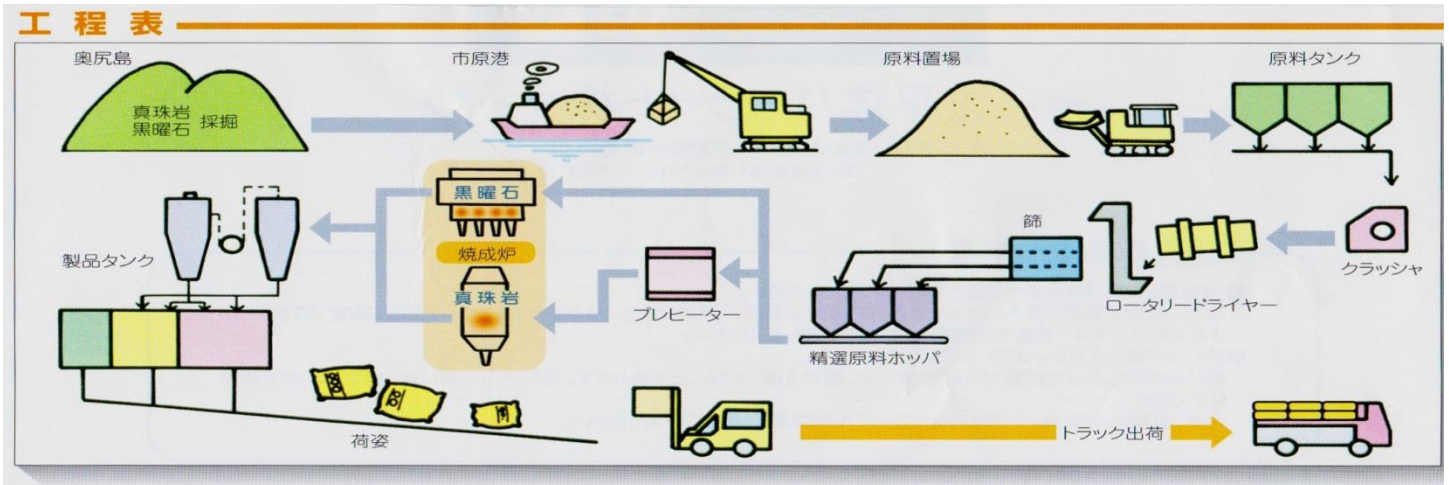

エース産商株式会社  
 (ACE TRADING CO.,LTD.)  
 東京都北区赤羽 2-51-3 NS3 ビル 9F  
 (〒115-0045)  
 TEL (03) 3901-6641  
 FAX (03) 3901-6651